




WINDOR Haustüren. Kollektion VARIO^{plus}
KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM

HERZLICH WILLKOMMEN

Mit unserer **VARIOplus** erhalten Sie eine Übersicht der gängigsten Haustürmodelle aus unserem Sortiment. Ein hochwertiges Produkt aus Kunststoff oder Aluminium. Gestalten Sie Ihre Traumtür aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Hier bleibt (fast) kein Wunsch offen. Eine Haustür nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt in höchster Qualität. **Made in Germany.**

VARIOplus-Haustüren ...so individuell wie Sie:

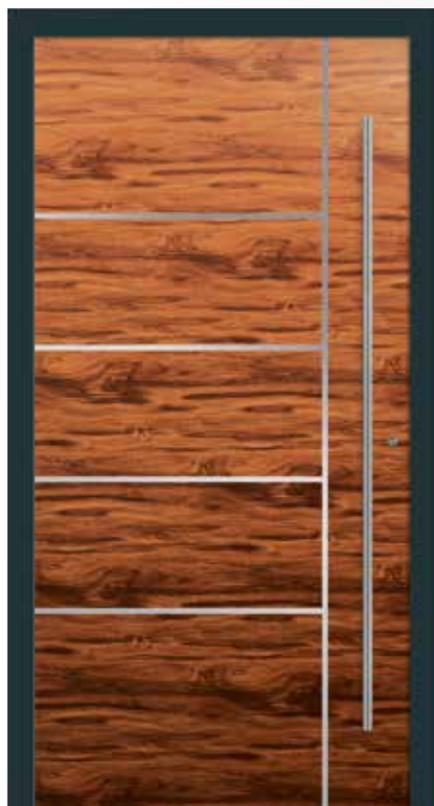

VP 2900 EB Aufsatzfüllung
außen flächenbündige Lisenen Edelstahl
Rahmen: Dekor Anthrazitgrau glatt
Oberfläche: Designdekor ALTHOLZ
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm

20 verschiedene Grundmodelle

Aluminium System Schüco AD 75
12 Trendfarben
Außertrendfarben
Feinstruktur / matt
Designdekore (individuelle Effektbeschichtungen)

Kunststoff System WIN80 Synego
9 Standard-Dekore
Außerstandard-Dekore
genarbt / glatt
Designdekore (individuelle Effektbeschichtungen)

Einsatzfüllung - Aufschraubänder / PZ-Rosette
Aufsatzfüllung einseitig - Rollenbänder / Rosettenring (Alu = reversibel)
Aufsatzfüllung beidseitig - Rollenbänder / Rosettenring (Alu = reversibel)

Edelstahlapplikationen außen / innen
flächenbündige Lisenen Edelstahl außen (EB)
erhabene Lisenen ähnl. Schwarzstahl außen (EL)
Flachnuten außen
flächenbündiger Trittschutz Edelstahl außen

Klarglas / Mastercarré / Satinato / Ornament 504 / Chinchilla
Sandstrahlmotiv
2-fach Wärmeschutzglas Ug 1,1 / außen VSG 6 mm
3-fach Wärmeschutzglas Ug 0,7 / außen VSG 6 mm

Griffstangen Edelstahl / Schwarzstahl
Automatikverriegelung / 5-fach Schwenkriegel
Motorschloss / Fingerprint
Sicherheitszylinder 5 Wendeschlüssel
RC2-Sicherheitspaket

WINDOR: EINFACH.MEHR.QUALITÄT.

TITELMODELL (vorne)

VP2500 Aufsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016,
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1200 mm

VP 2500 nicht in Designdekor lieferbar

TITELMODELL (hinten)

VP2800 EL Aufsatzfüllung
außen erhabene Lisenen ähnl. Schwarzstahl
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor STADLHOLZ
Griff: 9.200 Schwarzstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 1000 | S. 6



VP 1100 | S. 6



VP 1200 | S. 7



VP 1300 | S. 8



VP 1410 | S. 8



VP 1500 | S. 9



VP 1600 | S. 10



VP 1700 | S. 14



VP 1800 | S. 14



VP 1900 | S. 15



VP 2000 | S. 12



VP 2100 | S. 12



VP 2200 | S. 11



VP 2300 | S. 11



VP 2400 | S. 5



VP 2500 | S. 4



VP 2600 | S. 16



VP 2700 | S. 16



VP 2800 | S. 17



VP 2900 | S. 17



VP 2500 Aufsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016,
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1200 mm
VP 2500 nicht in Designdekor lieferbar

VP 2400 Aufsatzfüllung
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1000 mm



Stoßgriff 9.100 Edelstahl

HINWEIS
Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.



VP 2400 Aufsatzfüllung
 Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
 Verglasung: Seitenteil Satinato weiß
 Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1000 mm
 Seitenteil mit Ausgleichsprofil unten



VP 2400 Einsatzfüllung
 Oberfläche: Dekor Golden Oak genarbt
 Griff: 8.100 Edelstahl mit schrägen Stützen 600 mm



VP 2500 Aufsatzfüllung
 außen Flachnuten
 Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
 Griff: 7.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1000 mm

VP 2500 nicht in Designdekor lieferbar



VP 2500 Aufsatzfüllung
 außen Flachnuten
 Oberfläche: Silbergrau ähnl. RAL 7001
 Griff: 9.200 Schwarzstahl mit geraden Stützen 1200 mm

VP 2500 nicht in Designdekor lieferbar

HINWEIS
 Genutete Modelle nicht in Dekor Kunststoff lieferbar.

VP 1000 Aufsatzfüllung
 rahmenlos
 Oberfläche:
 Dekor Anthrazit glatt
 Verglasung: mattiertes Glas
 mit klarem Rand
 Griff: 8.100 Edelstahl
 mit geraden Stützen 1600 mm
 Seitenteil mit
 Ausgleichsprofil oben + unten



Stoßgriff 8.100 Edelstahl



VP 1000 Einsatzfüllung
 rahmenlos
 Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
 Verglasung: Satinato weiß
 Griff: 8.100 Edelstahl
 mit schrägen Stützen 600 mm



VP 1010 Aufsatzfüllung
 außen Applikation Alu-Nox
 Oberfläche: Dekor Mahagoni genarbt
 Verglasung: Madras Pave weiß
 Griff: 7.100 Edelstahl
 mit geraden Stützen 1600 mm



VP 1100 Einsatzfüllung
 rahmenlos
 Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
 Verglasung: Klarglas
 Griff: 8.100 Edelstahl
 mit schrägen Stützen 1200 mm



VP 1200 Einsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Silbergrau ähnl. RAL 7001
Verglasung: Ornament 504 weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 1000 mm




VP 1200 Aufsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Dekor Mooreiche 2 genarbt
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm




VP 1210 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox

Oberfläche: Purpurrot ähnl. RAL 3004
Verglasung: Chinchilla weiß
Griff: 7.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1200 mm

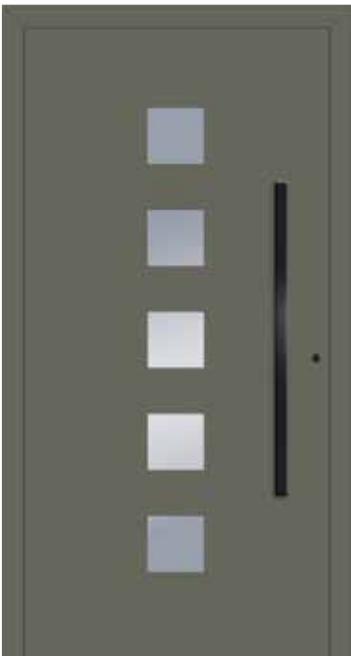

VP 1100 Aufsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Dekor Quarzgrau glatt
Verglasung: Klarglas
Griff: 9.200 Schwarzstahl
mit geraden Stützen 1000 mm

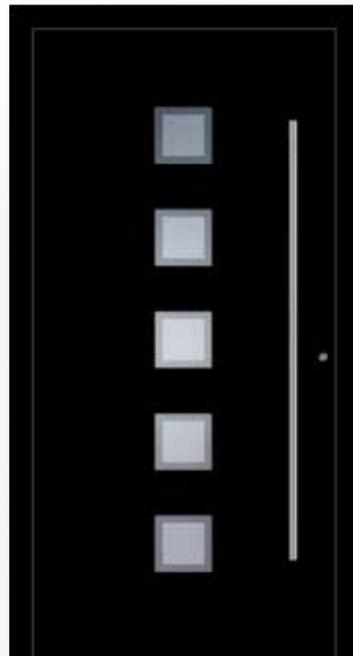

VP 1100 Aufsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1400 mm




Stoßgriff 7.100 Edelstahl

HINWEIS


Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.



VP 1300 Einsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm

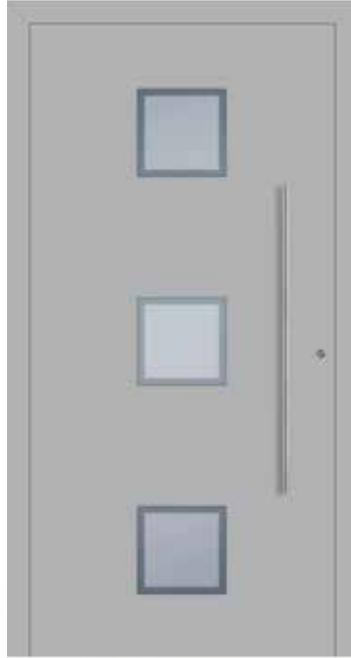

VP 1300 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Weißaluminium ähnl. RAL 9006
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1000 mm

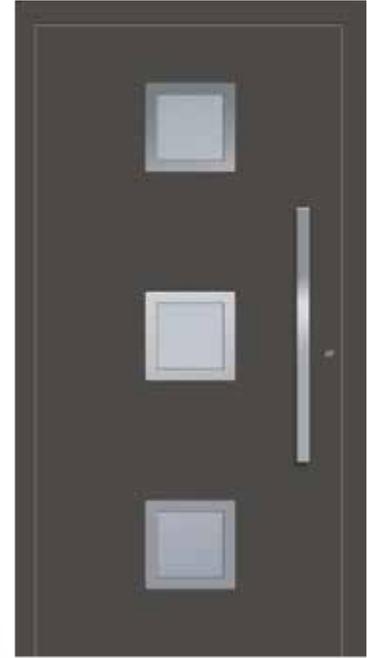

VP 1310 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox
Oberfläche: Dekor Alux DB 703
Verglasung: Madras Pave weiß
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 800 mm



VP 1410 Aufsatzfüllung
beidseitige Applikation Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1000 mm
Seitenteil mit
Ausgleichsprofil unten



VP 1500 Einsatzfüllung rahmenlos
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl mit schrägen Stützen 600 mm



VP 1510 Aufsatzfüllung außen Applikation Alu-Nox
Oberfläche: Moosgrün ähnl. RAL 6005
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 7.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm



VP 1510 Aufsatzfüllung außen Applikation Alu-Nox
Oberfläche: Schokoladenbraun ähnl. RAL 8017
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1200 mm



Stoßgriff 7.100
Edelstahl



Ornamentglas
Chinchilla weiß



VP 1410 Einsatzfüllung beidseitige Applikation Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Klarglas
Griff: 8.100 Edelstahl mit schrägen Stützen 600 mm



VP 1410 Aufsatzfüllung beidseitige Applikation Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Dekor Golden Oak genarbt
Verglasung: Chinchilla weiß
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1000 mm

HINWEIS
Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.


VP 1600 Aufsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1200 mm
Seitenteil mit
Ausgleichsprofil unten



VP 1600 Einsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Madras Uadi weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm

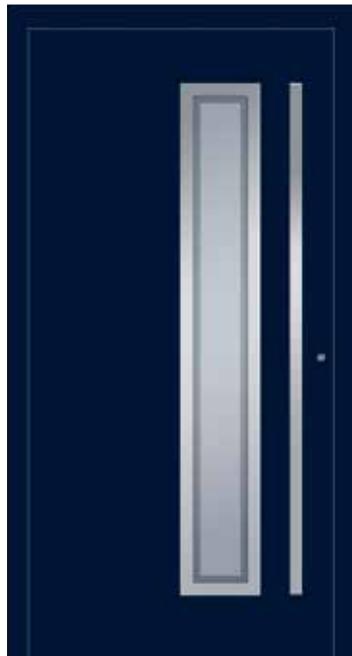

VP 1610 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox

Oberfläche: Stahlblau ähnl. RAL 5011
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 1610 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox

Oberfläche: Dekor Schiefergrau glatt
Verglasung: Klarglas
Griff: 7.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 2200 Einsatzfüllung
beidseitig aufgesetzte Lisenen Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Klarglas
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm




VP 2200 Aufsatzfüllung
beidseitig aufgesetzte Lisenen Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Dekor Mooreiche 2 genarbt
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1200 mm



VP 2200 Aufsatzfüllung
beidseitig aufgesetzte Lisenen Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Moosgrün ähnl. RAL 6005
Verglasung: Chinchilla weiß
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 2300 Einsatzfüllung
beidseitig aufgesetzte Applikation
Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Klarglas
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm

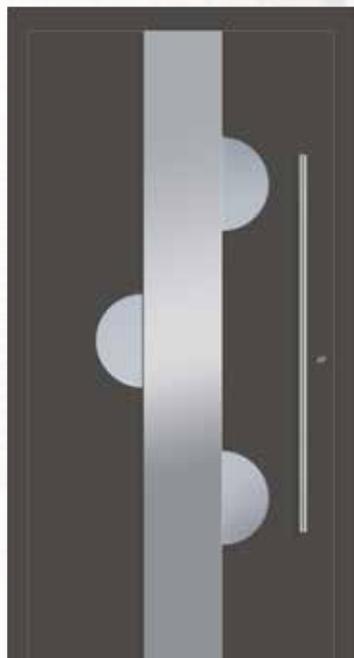

VP 2300 Aufsatzfüllung
beidseitig aufgesetzte Applikation
Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Eisenglimmer DB 703
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1200 mm



Ornamentglas Satinato weiß



Stoßgriff 9.100 Edelstahl

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.



VP 2100 Aufsatzfüllung
beidseitig aufgesetzte Applikationen Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1000 mm
VP 2100 nicht in Dekor Kunststoff lieferbar



VP 2000 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Dekor Quarzgrau glatt
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm




Stoßgriff 9.100 Edelstahl

HINWEIS
Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.



VP 2000 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl mit
geraden Stützen 1200 mm

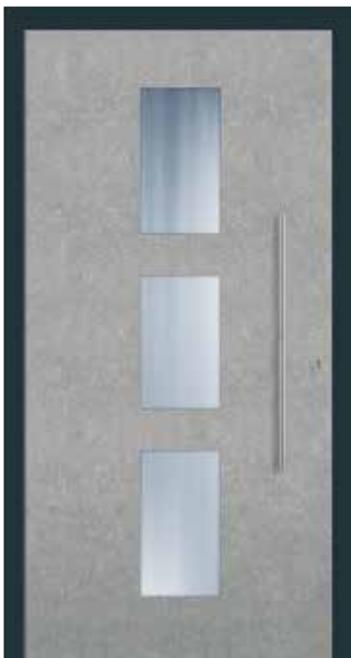

VP 2000 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Rahmen: Dekor Anthrazitgrau glatt
Oberfläche: Designdekor Concrete
Verglasung: Chinchilla weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 800 mm



VP 2010 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox
Oberfläche: Basaltgrau ähnl. RAL 7012
Verglasung: Klarglas
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 2100 Einsatzfüllung
rahmenlos, beidseitig aufgesetzte
Applikationen Alu-Nox Edelstahl
Oberfläche: Purpurrot ähnl. RAL 3004
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 9.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 1000 mm

VP 2100 nicht in Dekor Kunststoff lieferbar



VP 1700 Einsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm



VP 1700 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Silbergrau ähnl. RAL 7001
Verglasung: Madras Pave weiß
Griff: 6.106 Edelstahl 580 mm



VP 1700 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche: Dekor Braun genarbt
Verglasung: Chinchilla weiß
Griff: 6.105 Edelstahl 940 mm



Sandstrahlglas mit
klarem Rand

VP 1800 Aufsatzfüllung
rahmenlos
Oberfläche:
Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
Verglasung: mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm
Seitenteil mit Ausgleichsprofil unten



VP 1900 Einsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Dekor Golden Oak genarbt
Verglasung: Madras Uadi weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 1000 mm



VP 1900 Aufsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Dekor Quarzgrau glatt
Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.200 Schwarzstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



VP 1910 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox

Oberfläche: Eisenglimmer ähnl. DB 703
Verglasung: Klarglas
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 800 mm



VP 1800 Einsatzfüllung
rahmenlos

Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Verglasung: Chinchilla weiß
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 1200 mm



VP 1810 Aufsatzfüllung
außen Applikation Alu-Nox

Oberfläche: Dekor Mahagoni genarbt
Verglasung: Satinato weiß
Griff: 7.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm



Ornamentglas Madras Uadi weiß



Stoßgriff 7.100 Edelstahl

HINWEIS

Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.



VP 2600 Einsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm



VP 2600 EB Aufsatzfüllung
außen flächenbündige Lisenen Edelstahl
Oberfläche: Eisenglimmer ähnl. DB 703
Griff: 9.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1000 mm



VP 2700 Einsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 1200 mm


HINWEIS

Genutete Modelle nicht in Dekor Kunststoff lieferbar.



Seitenteil mattiert
mit vier klaren Streifen

VP 2600 EB Aufsatzfüllung
außen flächenbündige Lisenen Edelstahl
Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau genarbt
Griff: 9.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1600 mm
Seitenteil mit Ausgleichsprofil unten

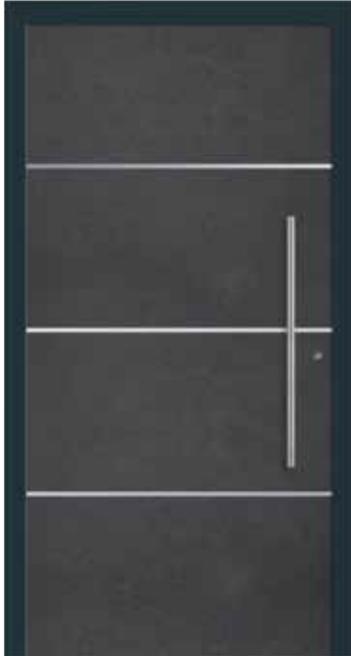

VP 2700 EB Aufsatzfüllung
außen flächenbündige Lisenen Edelstahl
Rahmen: Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
Oberfläche: Designdekor Slate
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 800 mm



VP 2800 Einsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm




VP 2800 EB Aufsatzfüllung
außen flächenbündige Lisenen Edelstahl
Rahmen: Dekor Anthrazitgrau glatt
Oberfläche: Designdekor Altholz
Griff: 8.100 Edelstahl
mit geraden Stützen 1600 mm




VP 2900 Einsatzfüllung
außen Flachnuten
Oberfläche: Weiß ähnl. RAL 9016
Griff: 8.100 Edelstahl
mit schrägen Stützen 600 mm



VP 2900 EL Aufsatzfüllung
außen erhabene Lisenen ähnl. Schwarzstahl
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor Brettholz Eiche
Griff: 9.200 Schwarzstahl
mit geraden Stützen 1400 mm

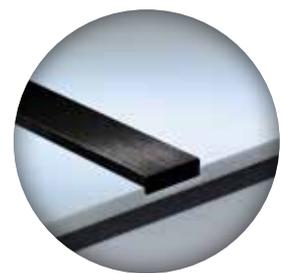

außen erhabene Lisene
ähnl. Schwarzstahl 10 mm (EL)

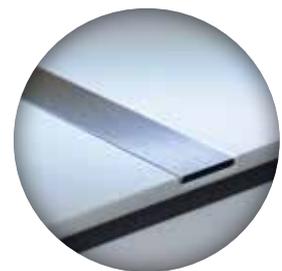

außen flächenbündige Lisene
Edelstahl 10 mm (EB)

HINWEIS
Die Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattung.

Designdekore

individuelle Effektbeschichtungen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Bei diesen optisch hervorstechenden Modellen erhalten wir durch spezielle Pulverbeschichtungen einzigartige Designs, die alle Ansprüche an Langlebigkeit, UV-Stabilität, Pflegeleichtigkeit und Witterungsbeständigkeit für ein langes Haustürleben erfüllen.




Die exklusiven Designoberflächen sind ausschließlich für die Haustürfüllungen lieferbar. Die Blendrahmen werden als Kontrastfarbe ausgewählt. Hierzu eignet sich besonders gut Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 Feinstruktur oder Dekor Anthrazitgrau glatt.





VP 2800 EL Aufsatzfüllung
außen erhabene Lisenen ähnl. Schwarzstahl
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor STADLHOLZ
Griff: 9.200 Schwarzstahl mit geraden Stützen 1600 mm

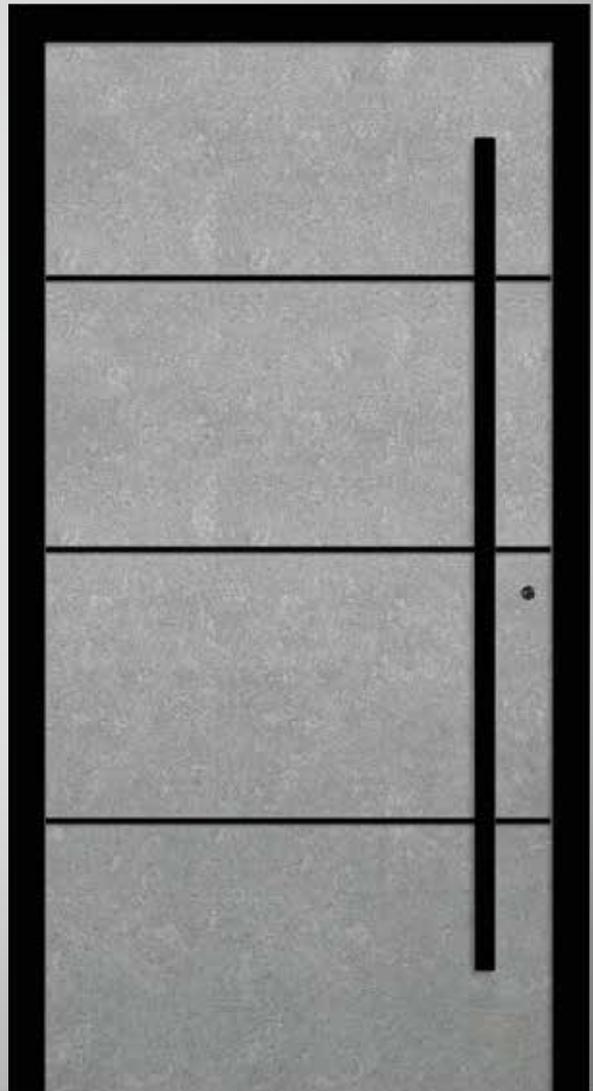

VP 2700 EL Aufsatzfüllung
außen erhabene Lisenen ähnl. Schwarzstahl
Rahmen: Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
Oberfläche: Designdekor CONCRETE
Griff: 9.200 Schwarzstahl mit geraden Stützen 1600 mm

Seitenteile

Haustürmodelle mit Seitenteil bieten individuelle und großzügige Hauseingangslösungen. Darüber hinaus tragen sie zu einer optimalen Beleuchtung des Eingangsbereichs bei, denn Glaselemente in feststehenden Seitenteilen geben den dahinter liegenden Räumen mehr Helligkeit. Auf diese Weise kommt natürliches Sonnenlicht ins Haus und senkt den Energieverbrauch.



VP 2600 EB Aufsatzfüllung
außen flächenbündige Lisenen Edelstahl
Oberfläche: Anthrazitgrau ähnl. 7016
Griff: 9.100 Edelstahl mit geraden Stützen 1000 mm
Seitenteil mit Ausgleichsprofil unten



ST 994
mattiertes Glas
mit 20 mm klarem Rand

ST 670
mattiertes Glas
mit 35 mm klarem Rand

alle Modelle



ST 1119
mattiertes Glas
mit klarem Streifen

alle Modelle



ST 1310
mattiertes Glas
4 klare Streifen

VP 2600
VP 2600 EB
VP 2600 EL
VP 2900
VP 2900 EB
VP 2900 EL



ST 1288
mattiertes Glas
3 klare Streifen

VP 2700
VP 2700 EB
VP 2700 EL

Aluminium

Trendfarben-Feinstruktur

Weiß ähnl. RAL 9016 (70 % Glanzgrad)	Purpurrot ähnl. RAL 3004	Stahlblau ähnl. RAL 5011	Moosgrün ähnl. RAL 6005
Silbergrau ähnl. RAL 7001	Basaltgrau ähnl. RAL 7012	Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016	Schokoladenbraun ähnl. RAL 8017
Tiefschwarz ähnl. RAL 9005	Weißaluminium ähnl. RAL 9006	Graualuminium ähnl. RAL 9007	Eisenglimmer ähnl. DB 703

Weitere Außertrendfarben lt. SCHÜCO-Farbkarte möglich.

Kunststoff

Standard-Dekorfarben

Anthrazitgrau genarbt Hornschuch-Nr. F436-5003	Anthrazitgrau glatt Hornschuch-Nr. F436-9003	Alux DB 703 Hornschuch-Nr. F436-1014	Schiefergrau glatt Renolit-Nr. 02.11.71.000040-808300
Quarzgrau glatt Renolit-Nr. 02.11.71.000046-808300	Braun genarbt Renolit-Nr. 02.11.81.000101.116700	Golden Oak genarbt Renolit-Nr. 9.2178 001-116700	Mahagoni genarbt Renolit-Nr. 9.2065 021-116700
Mooreiche 2 genarbt Hornschuch-Nr. F436-2007	Weitere Außerstandarddekore lt. REHAU-Farbfächer möglich. Ausgenommen WOODEC-Dekore.		

Ornamentgläser



Klarglas



Chinchilla weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß




Madras Pave weiß



Madras Uadi weiß



mattiertes Glas

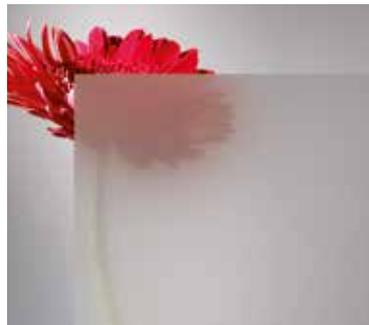

mattiertes Glas mit klarem Rand



mattiertes Glas mit klarem Streifen



Trittschutz TS7 in Edelstahloptik

Ihre hochwertige Aufsatzfüllung können Sie im Bereich der Bodenschwelle mit einem zusätzlich aufgesetzten Trittschutz ausstatten. Damit beugen Sie Beschädigungen durch Steinschlag oder Abnutzung vor. Durch passgenaues Einsetzen des Trittschutzes in die Aluminium-Deckschicht entsteht eine glatte, pflegeleichte Ebene.

TS 7 Höhe 40 mm

Kunststoff-Haustür System WIN80 Synego

KE

Einsatzfüllung

Bautiefe 80 mm,
7-Kammerausbildung im Blendrahmen
5-Kammerausbildung im Flügel:

Auch bei den hohen Stabilitätsanforderungen an eine Haustür und dadurch bedingten groß dimensionierten Armierung wird dem Wärmeschutz Rechnung getragen.
U_D-Wert= 0,92 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Füllung weiß (Kunststoff), Füllung Dekor (Aluminium)



Haustür-Aufschraubband Dr.-Hahn KT-V / 2-teilig dreidimensional verstellbar
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Langschild Hoppe-Stuttgart
Farbe weiß od. silberfarbig




PZ-Ovalrosette
Edelstahl



Sicherheitszylinder 5 Schlüssel



Griffstange 600 mm
schräge Stützen
Edelstahl



AV3-Schloß (3-fach)
automatische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



alternativ:
M4-Schwenkriegel (5-fach)
mechanische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste

Außenansicht
Einsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung



Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2 nicht möglich

**Kunststoff-Haustür
System WIN80 Synego**

KAE

Aufsatzfüllung einseitig

Bautiefe 80 mm,
7-Kammerausbildung im Blendrahmen
5-Kammerausbildung im Flügel:

Auch bei den hohen Stabilitätsanforderungen an eine Haustür und dadurch bedingten groß dimensionierten Armierung wird dem Wärmeschutz Rechnung getragen.
U_D-Wert= 0,81 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Füllung weiß (Aluminium), Füllung Dekor (Aluminium)



**Haustür-Rollenband
Dr.-Hahn KT-R / 3-teilig**
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



**Innendrücker mit
Rundrosetten**
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel



**Griffstange 600 mm
gerade Stützen**
Edelstahl



**AV3-Schloß
(3-fach)**
automatische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste



alternativ:
**M4-Schwenk-
riegel (5-fach)**
mechanische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste

Außenansicht
Aufsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung



Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2



AV3 Automatikschloß
durchgehende
Schließleiste



KT-R Rollenband
3-teilig




Rundrosette
ES1 geprüft
Kernziehschutz



**Bandseiten-
sicherung**



Profilzylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendeschlüssel
Sicherungskarte



Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

Kunststoff-Haustür System WIN80 Synego

Aufsatzfüllung beidseitig

Bautiefe 80 mm,
7-Kammerausbildung im Blendrahmen
5-Kammerausbildung im Flügel:

Auch bei den hohen Stabilitätsanforderungen an eine Haustür und dadurch bedingten groß dimensionierten Armierung wird dem Wärmeschutz Rechnung getragen.


U_D-Wert= 0,76 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Füllung weiß (Aluminium), Füllung Dekor (Aluminium)

KAB



**AV3-Schloß
(3-fach)**
automatische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließbleiste



alternativ:
**M4-Schwenk-
riegel (5-fach)**
mechanische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließbleiste



**Haustür-Rollenband
Dr.-Hahn KT-R / 3-teilig**
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



**Innendrücker mit
Rundrosetten**
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel

**Griffstange 600 mm
gerade Stützen**
Edelstahl


Außenansicht
Aufsatzfüllung



Innenansicht
Aufsatzfüllung



**WIN80 Synego
beidseitige
Aufsatzfüllung**

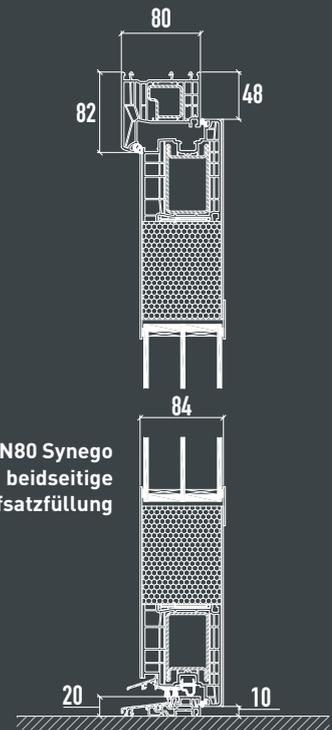

Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2



AV3 Automatikschloß
durchgehende
Schließbleiste



KT-R Rollenband
3-teilig



Rundrosette
ES1 geprüft
Kernziehschutz



**Bandseiten-
sicherung**



Profizylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendeschlüssel
Sicherungskarte



Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

Aluminium-Haustür System Schüco AD UP 75

Einsatzfüllung

Bautiefe 75 mm,
5-Kammer-Profilsystem

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und Wärmedämmung. Verdecktliegende Elementbefestigung und integrierte Abstützung für Rahmendübel.

U_D -Wert= 1,28 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

AE



Haustür-Aufschraubband Dr.-Hahn / 2-teilig
dreidimensional verstellbar,
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Langschild
Hoppe-Liverpool
Farbe weiß od. silberfarbig



PZ-Ovalrosette
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel



Griffstange 600 mm
schräge Stützen
Edelstahl



AV3-Schloß (3-fach)
automatische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste



alternativ:
**M4-Schwenk-
riegel (5-fach)**
mechanische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste


Außenansicht
Einsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung



Schüco AD UP 75
Einsatzfüllung

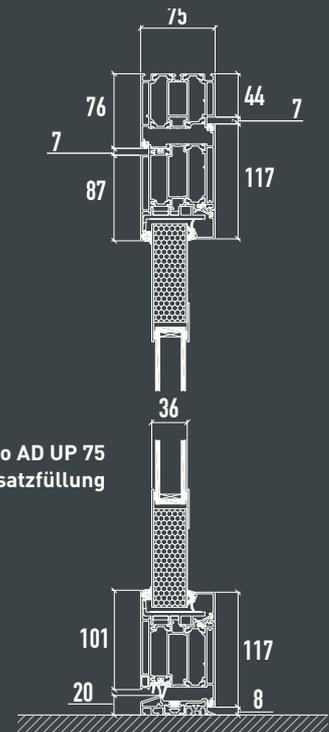

Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2 nicht möglich

Aluminium-Haustür System Schüco AD UP 75

Aufsatzfüllung einseitig

Bautiefe 75 mm,
5-Kammer-Profilsystem

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und Wärmedämmung. Verdecktliegende Elementbefestigung und integrierte Abstützung für Rahmendübel.

U_D -Wert= 1,09 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

AAE



AV3-Schloß (3-fach)
automatische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste

alternativ:
M4-Schwenkriegel (5-fach)
mechanische Mehrfachverriegelung durchgehende Schließleiste



Haustür-Rollenband Schüco / 3-teilig
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



Innendrücker mit Rundrosetten
Edelstahl



PZ-Rosettenring
Edelstahl



Sicherheitszylinder
5 Schlüssel




Griffstange 600 mm gerade Stützen
Edelstahl


Außenansicht
Aufsatzfüllung



Innenansicht
Einsatzfüllung

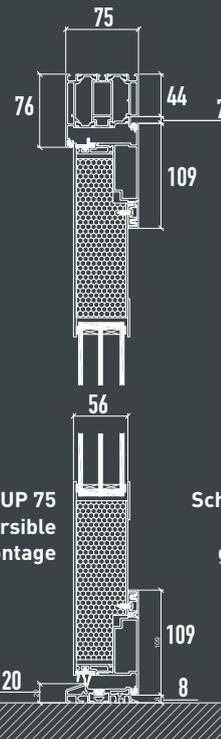

Schüco AD-UP 75 reversible Füllungsmontage

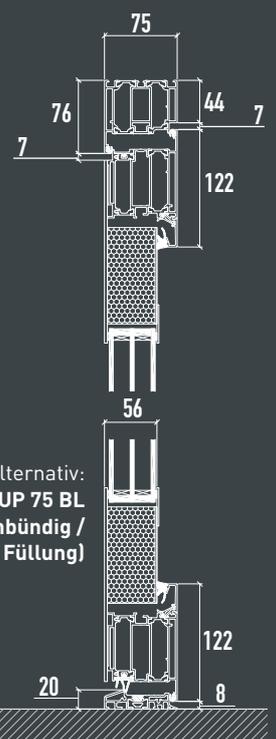

alternativ:
Schüco AD-UP 75 BL (flächenbündig / geklebte Füllung)


Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2




AV3 Automatikschloß
durchgehende Schließleiste



Rollenband
3-teilig




Rundrosette
Profilsylinderschutz



Bolzensicherungen
Falzluftbegrenzer



Profilsylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendschlüssel
Sicherungskarte



Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

**Aluminium-Haustür
System Schüco AD UP 75**

AAB

Aufsatzfüllung beidseitig

**Bautiefe 75 mm,
5-Kammer-Profilssystem**

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für eine deutliche Verbesserung der Statik und Wärmedämmung. Verdecktliegende Elementbefestigung und integrierte Abstützung für Rahmendübel.

U_D-Wert= 0,93 W/m²K (Tür 1200 x 2250 mm mit geschlossener Türfüllung, ohne Glas)



**Haustür-Rollenband
Schüco / 3-teilig**
Öffnungswinkel bis 180°
Farbe weiß od. silberfarbig



**Innendrücker mit
Rundrosetten**
Edelstahl




PZ-Rosettenring
Edelstahl



**Sicherheitszylinder
5 Schlüssel**



**Griffstange 600 mm
gerade Stützen**
Edelstahl



**AV3-Schloß
(3-fach)**
automatische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste



alternativ:
**M4-Schwenk-
riegel (5-fach)**
mechanische
Mehrfach-
verriegelung
durchgehende
Schließleiste


Außenansicht
Aufsatzfüllung




Innenansicht
Aufsatzfüllung



**Schüco AD-UP 75
reversible
Füllungsmontage**

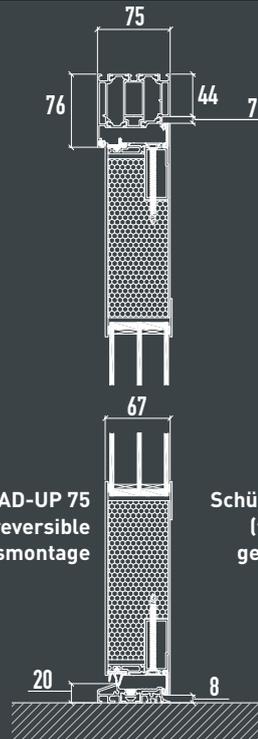

alternativ:
**Schüco AD-UP 75 BL
(flächenbündig /
geklebte Füllung)**

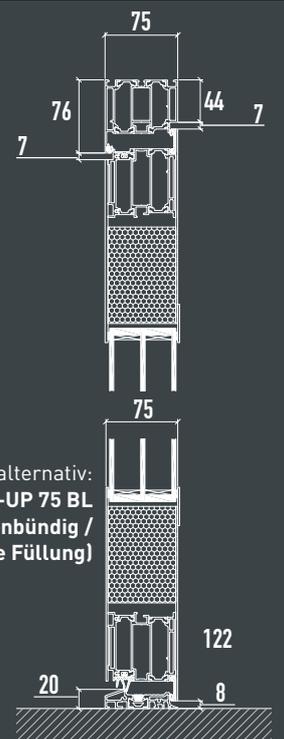


Sicherheitspaket – geprüfte Sicherheit nach RC2




AV3 Automatikschloß
durchgehende
Schließleiste



Rollenband
3-teilig




Rundrosette
Profilsylinderschutz



Bolzensicherungen
Falzluftbegrenzer




Profilsylinder
Bohr/Ziehschutz
Bruchschutz
5 Wendeschlüssel
Sicherungskarte




Sicherheitsfüllung RC2
verstärktes Aluminium
P4A-Sicherheitsglas
Füllung/Glas eingeklebt

Stoßgriffe, Drücker & Rosetten


Stoßgriff 8.100
Edelstahl

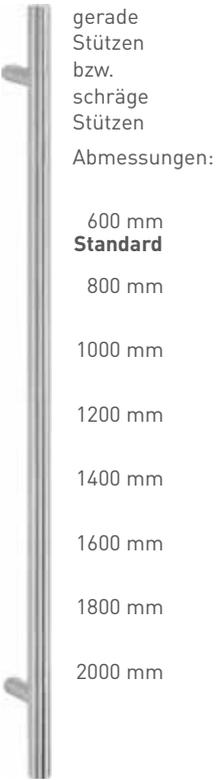


Stoßgriff 7.100
Edelstahl

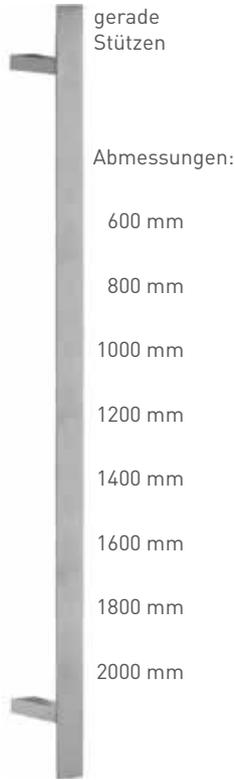

Stoßgriff 9.100
Edelstahl

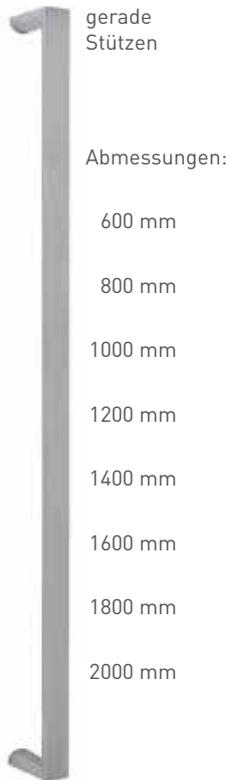

Stoßgriff 9.200
Schwarzstahl

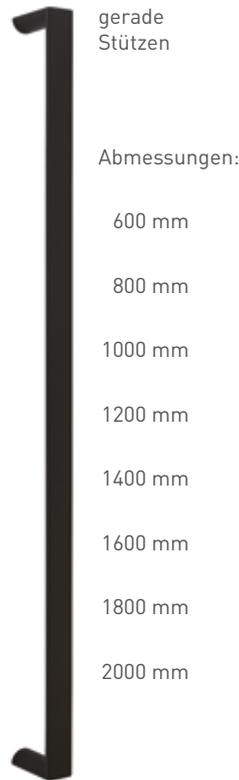

6.105 Stoßgriff
Edelstahl

Abmessungen: 580 mm




6.106 Stoßgriff
Edelstahl

Abmessungen: 940 mm



6.110 Stoßgriff
Edelstahl

Abmessungen: 1600 mm



4.830.00 Weiß **Standard**

4.430.00 Natur

4.130.00 Edelstahl



Innendrücker/Rundrosette
Aufsatzfüllung

4.100.00 Edelstahl **Standard**



4.206.00 Schwarzstahl



Innendrücker/Ovalrosette

4.101.00 Edelstahl





ENTRASys+ FD



ENTRAcode+



4-Befehl-
Handsender Pearl

Öffnen Sie Ihre Haustüre mit einer Fingerberührung ENTRASys+ FD Fingerscanner

ENTRASys+ FD öffnet Haustüren dank biometrischer Erkennung mit einer sanften Fingerberührung. Mit diesem Produkt bieten wir ein zuverlässiges Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Durch das **biometrische Erkennungssystem** öffnen Sie Türen **einfach per Fingerabdruck**. Der moderne Stripe-Sensor garantiert eine hohe und schnelle Erkennungsrate.

Je nach Komplexität der Fingerabdrücke ist die **Speicherung von 50-80 Abdrücken möglich**. Bis zu 9 Abdrücken können auch Administrator-Rechte zugewiesen werden. Diese können beispielsweise Zutrittsrechte verteilen oder wieder entziehen.

Das System lässt sich nicht austricksen. Es erkennt, ob es sich tatsächlich um die abgespeicherten Personen und um „lebende“ Finger handelt.

Dank **Somloq Rollingcode** ist das System mit **maximaler Sicherheit** ausgerüstet und gegen Angriffe geschützt. Funkfrequenzen mit kurzer Sendedauer garantieren störungsfreie und schnelle Funkbefehle. Außerdem ist durch die **verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung** zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich.

Die 4-Kanal-Funktechnik eröffnet flexible Einsatzmöglichkeiten.

So können Sie neben einer Tür beispielsweise auch die Außenbeleuchtung, die Alarmanlage oder einen Torantrieb ansteuern.

Die **integrierte Displayfunktion** ermöglicht eine **problemlose Programmierung**. Eine strukturierte Zugangsverwaltung lässt Sie dank übersichtlicher Menüpunkte stets den Überblick behalten.

Im äußersten Notfall, wie beispielsweise bei Ausfall aller Administratoren, ist ein Zugriff auf die Programmierung und die Verwaltung mittels Master-PIN trotzdem möglich.


Integrierte LEDs geben Ihnen über definierte Signale genaue Statusmeldungen. Beispielsweise werden Sie rechtzeitig über schwache Batterien oder Störungen informiert.

Bei einem Stromausfall bleibt die hohe Datensicherheit des System bestehen. **Alle Systemdaten werden gesichert und bleiben erhalten.**




Hier geht's zum
Produktvideo

Weitere Zusatzausstattungen möglich. Informationen auf Anfrage.

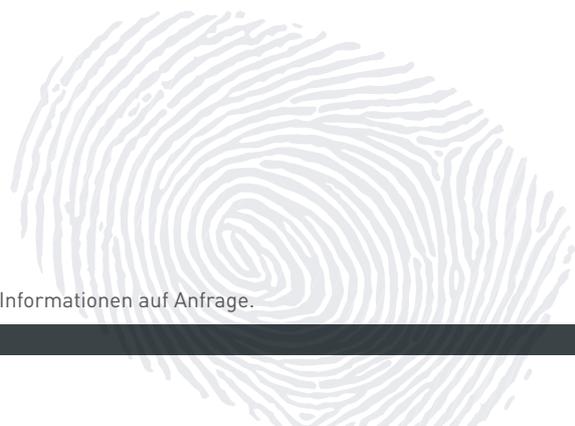

QUALITÄT
AUS
DEUTSCHLAND



Ihr Fachhändler

Windor Fensterwerk GmbH

Tel. 03 63 38-6 42 0

Fax 03 63 38-6 42 20

Nordhäuser Straße 74 a

99752 Bleicherode

info@windor-fensterwerk.de

www.windor-fensterwerk.de

Änderungen vorbehalten | Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung | Stand 01/2021